DRACHOLIN
Wir leben Qualität

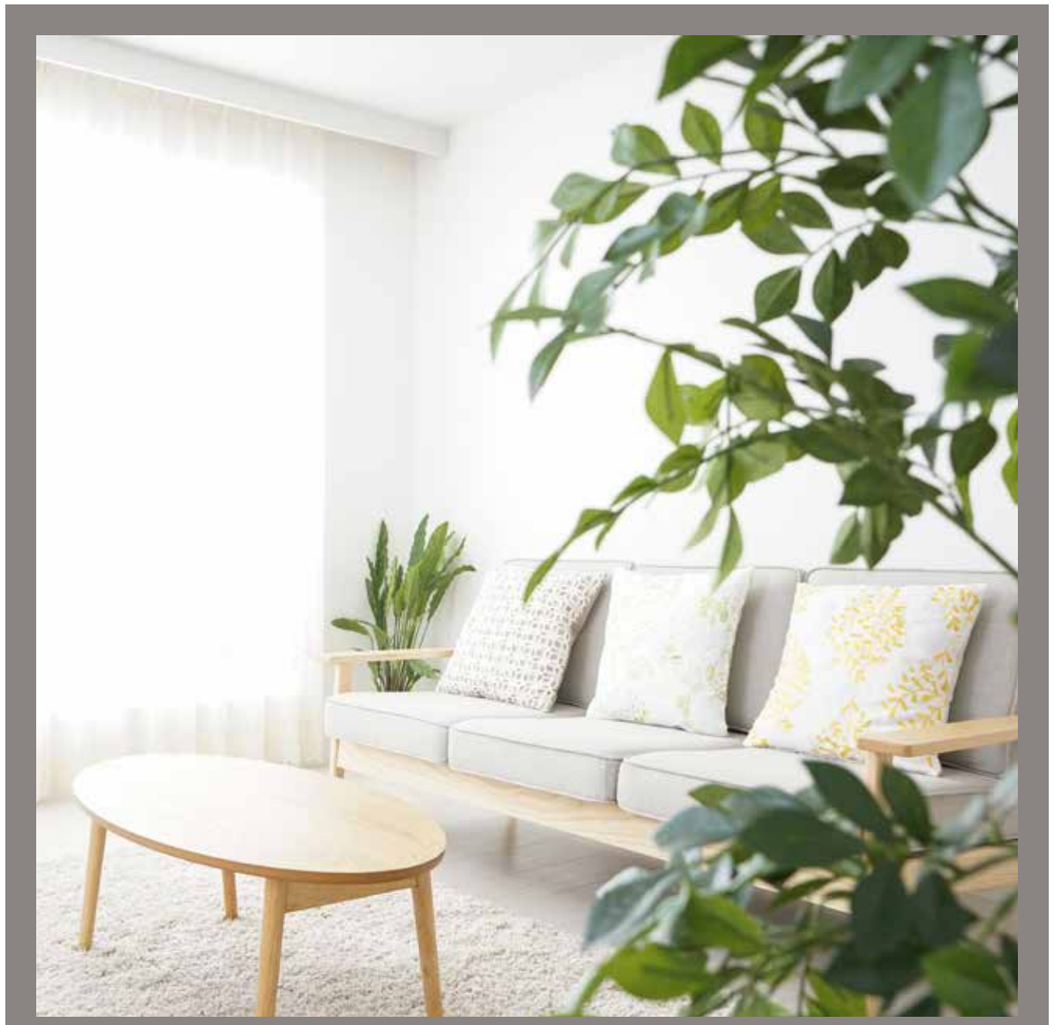

Reinkalk

DRACHOLIN

DRACHOLIN GmbH
Carl-Zeiss-Straße 19
72555 Metzingen

07123 96 56 0
Fax 07123 416 52
info@dracholin.de

Reinkalk Sortiment

Holen Sie sich die Natur ins Haus

Raum zum Atmen, Luft zum Wohlfühlen, eine Atmosphäre zum Entspannen: Gesundheitsfördernde Wohn- und Arbeitswelten entstehen mit natürlichen Baustoffen; einer der ältesten ist Kalk. Seine überragenden baubiologischen Eigenschaften zeichnen die DRACHOLIN Reinkalkputze aus. Sie binden Luftfeuchtigkeit und geben sie bei Bedarf wieder ab. Dadurch entsteht genau die ausbalancierte Raumfeuchte, die für uns Menschen so angenehm ist. DRACHOLIN Reinkalkputze sind ohne Zement und Kunstharzen hergestellt. Sie setzen sich aus Weißkalkhydrat, Marmorsand und Zellulose zusammen. Lediglich der Reinkalk-Haftputz besitzt geringste Mengen an Zement und Haftzusätzen, um kritische Untergründe überarbeiten zu können. Rein mineralisch, diffusionsoffen, feuchteausgleichend, schimmelpilzwidrig, bauphysikalisch und baubiologisch bestens für Wohnräume geeignet.

Kalkfarbe

- weißer Innenanstrich auf Kalk-, Zement-, Gips-, Lehm- und Betonuntergründen
- tuchmatt, gut füllend, desinfizierend,
- pilz- und schimmelwidrig, hoch diffusionsfähig

Verpackung	10 l-Eimer
Verbrauch	ca. 200 ml/m² bei einmaligem Anstrich

Reinkalk-Edelputz

- mineralischer Trockenmörtel, PI nach DIN 18550, CSI nach DIN EN 998-1,
- Innenputz Art Kratzputzstruktur

Körnung	1,5 mm
Verpackung	25 kg-Sack
Verbrauch	ca. 1,8 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke

Einfärbung ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln, Preisgruppen siehe Preisliste

Reinkalk-Glättspachtel

- mineralischer Trockenmörtel, PI nach DIN 18550, CSI nach DIN EN 998-1
- Innenputz zum Herstellen von hochwertigen Oberflächen mit glatter bis offenporiger Optik
- für edle, kalkweiße Oberflächen mit besonderem Charakter
- Ideal mit dem Reinkalk-Haftputz als Untergrund

Körnung	0,5 mm
Verpackung	20 kg-Sack
Verbrauch	ca. 2,0 - 2,5 kg/m²

Einfärbung ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln, Preisgruppen siehe Preisliste

Reinkalk-Filzputz

- mineralischer Trockenmörtel, PI nach DIN 18550, CSI nach DIN EN 998-1
- Innenputz zum Herstellen von feinkörnigen gefilzten Oberflächen
- 0,5 mm ist zweilagig zu verarbeiten, mit „CARRARA Filzscheibe“ bearbeiten

Körnung	0,5 mm / 1,0 mm
Verpackung	25 kg-Sack
Verbrauch	ca. 2,0 kg/m²

Einfärbung ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln, Preisgruppen siehe Preisliste

Reinkalk-Haftputz

- mineralischer Trockenmörtel, PI nach DIN 18550, CSI nach DIN EN 998-1
- Ausgleichs-, Haftspachtel und Armierungsmörtel für Innen, gleichzeitig als Strukturputz geeignet, als Filzputz und Besenzug

Körnung	0,8 mm
Verpackung	25 kg-Sack
Verbrauch	ca. 1,0 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke